

Паспорт изделия

Шкафы раздевальные (сумочный) ШР-18 L 300.Д, ШР-18 L 400.Д (серии ШР)

1. Назначение

Шкафы металлические серии ШР предназначены для хранения сменной одежды в производственных, учебных, спортивных и др. помещениях, а также для организации камер хранения в супермаркетах и магазинах самообслуживания.

2. Технические характеристики

Конструкция шкафов неразборная из листовой холоднокатаной стали, толщина стали не менее 0,6-0,8 мм. Шкафы оборудованы врезными почтовыми замками "EuroLocks" (Германия). Все шкафы (кроме сумочных) имеют полку для головного убора и перекладину для плечиков.

Табл. Основные технические данные:

Наименование	Габаритные размеры, мм x мм x мм	Габаритные размеры упаковки, мм x мм x мм	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг
ШР-18 L 300.Д	1850x300x500	1880x80x530	21	22
ШР-18 L 400.Д	1850x400x500	1880x80x530	23	24

3. Правила транспортировки и эксплуатации

- 3.1. Шкафы эксплуатируются в жилых, офисных и подсобных помещениях.
- 3.2. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми, или иметь принудительную вентиляцию.
- 3.3. Продукция в таре должна храниться в местах, защищенных от прямого нагрева, попадания на тару воды, пара, кислот, щелочей, других химикатов и загрязнений.

3.4. Запрещается:

- ✗ ударять шкафы друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы;
- ✗ наступать и наезжать на упакованную продукцию;
- ✗ мять, пробивать стены, ребра и клапаны ящиков вилами или боковыми захватами автопогрузчиков, другими острыми предметами;
- ✗ перевозить продукцию в транспортных средствах не приспособленных, и не подготовленных для перевозок.

4. Гарантийные обязательства

- 4.1. Исполнитель гарантирует исправную работу шкафа при условии соблюдения пользователем п.3, а также правил по транспортированию, хранению и эксплуатации.
- 4.2. Срок гарантийного обслугивания шкафов 1 год со дня реализации.
- 4.3. При обнаружении дефектов производственного характера шкаф вместе с паспортом необходимо вернуть исполнителю для ремонта или замены.
- 4.4. Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи шкафа. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае несоблюдения п. 4 исполнитель производит ремонт за счет заказчика и только при наличии паспорта.

5. Комплект поставки:

1- Боковина	1 шт.
2- Доп. планка.....	1 шт.
3- Полка.....	9 шт.
4- Швельпер.....	2 шт.
5- Задняя стенка.....	1 шт.
6- Швельпер средний.....	7 шт.
7- Дверь	8 шт.
Заклёпка вытяжная 4,0x10.....	55 шт.
Замок почтовый "Euro-Locks" HS 20*180 секретный.....	8 шт.
Ключи от дверей (на 1 дверь)	2 шт.
Петля пластиковая.....	16 шт.
Шайба пластикова 6,5.....	32 шт.
Саморез 4,2x15.....	16 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка (гофрокартонная коробка).....	1 шт.

Схема сборки

Сборка шкафа осуществляется с помощью вытяжных заклёпок Ø4,0x10

Сборка ОСНОВНОЙ СЕКЦИИ

Собираем верхнюю крышку, скрепив между собой полку №3-1 с швельпером №4-1 согласно вида D, вырубка на полках должна находиться с лицевой стороны как указано на виде А.

Собираем нижнюю крышку, скрепив между собой полку №3-3 с швельпером №4-3 согласно вида Е, вырубка на полках должна находится с лицевой стороны как указано на виде А.

Крепим к боковине №1-2 заднюю стенку №5-1, боковины расположены снаружи, а борта задней стены расположены во внутрь согласно вида С. Крепим верхнюю крышку (дет. 3-1 + 4-1) к боковине №1-2 согласно вида D и к задней стенке №5-1, затем крепим нижнюю крышку (дет. 3-3 + 4-3) к боковине №1-2 согласно вида Е и к задней стенке №5-1, далее крепим полки №3-5, №3-6, №3-7, №3-8, №3-9, №3-10, №3-11, расположив вырубку вида А с задней стороны.

Собираем перегородку, скрепив между собой боковину №1-1 с доп. планкой №2.

Сборка ДОП. СЕКЦИИ


Собираем верхнюю крышку, скрепив между собой полку №3-2 с швельпером №4-2 согласно вида D, вырубка на полках должна находится с лицевой стороны как указано на виде А.

Собираем нижнюю крышку, скрепив между собой полку №3-4 с швельпером №4-4 согласно вида Е, вырубка на полках должна находится с лицевой стороны как указано на виде А.

Крепим заднюю стенку №5-2 к задней стенке №5-1 через перегородку (дет. 1-1 + 2) согласно вида С, далее крепим верхнюю крышку (дет. 3-2 + 4-2) к верхней крышке (дет. 3-1 + 4-1) через перегородку (дет. 1-1 + 2) согласно вида D и к задней стенке №5-2, затем крепим нижнюю крышку (3-4 + 4-4) к нижней крышке (дет. 3-3 + 4-3) через перегородку (дет. 1-2 + 2) согласно вида Е и к задней стенке №5-2, крепим полку №3-12 к полке №3-5 через перегородку (дет. 1-2 + 2), расположив вырубку вида А с задней стороны, аналогично крепим полки №3-13, №3-14, №3-15, №3-16, №3-17, №3-18 и задней стенке №5-2 аналогично виду В. Крепим средние швельперы №6-1 и №6-2 к боковинам отогнув их установив их в пазы.

Заключительная ДОП. СЕКЦИЯ

Крепим боковину №1-3 к крышке верхней (дет. 3-2 + 4-2), к крышке нижней (дет. 3-4 + 4-4), к полкам №3-12, №3-13, №3-14, №3-15, №3-16, №3-17, №3-18 и задней стенке №5-2 аналогично виду В. Крепим средние швельперы №6-1 и №6-2 к боковинам отогнув их установив их в пазы. Установить двери №7

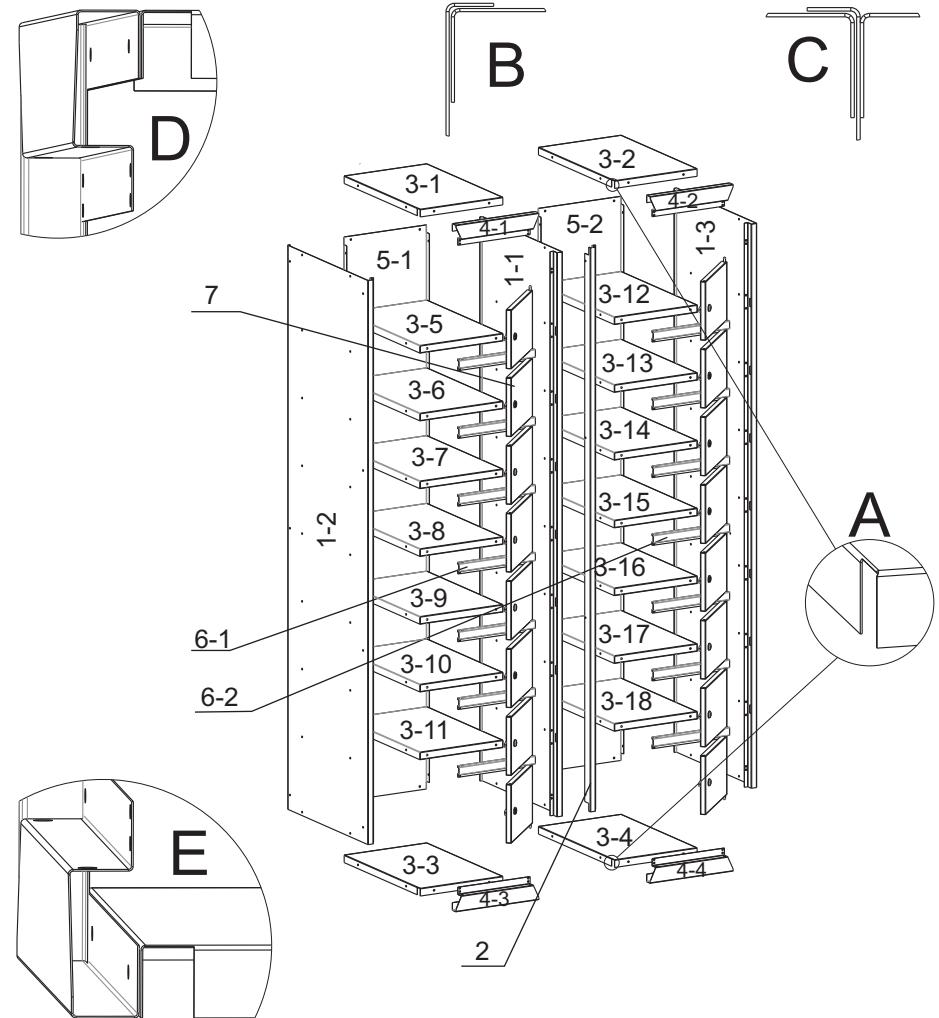

Наименование:
Габаритные размеры, мм:
Габ. размеры упаковки, мм:
Масса нетто, кг:
Масса брутто, кг:

ШР-18 L 300Д
1850x300x500
1880x80x530
21 кг
22 кг

ШР-18 L 400Д
1850x400x500
1880x80x530
23 кг
24 кг

Дата изготовления: _____

Дата продажи: _____

Штамп торгующей организации: _____

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не ухудшающие характеристики изделия без уведомления клиента.

Изготовитель:
ООО "Вика-Двина", Россия, 428020, ЧР, г. Чебоксары, ул.Энгельса, 42
Тел.: (8352) 555657; 571-813